

## 双脉冲

### 描述：


使用低频率和高频率两种截然不同的脉冲

### 优点：

焊铝材时焊缝外观一致

### 应用：

薄铝材应用  
要求高熔敷，控制热输入的应用

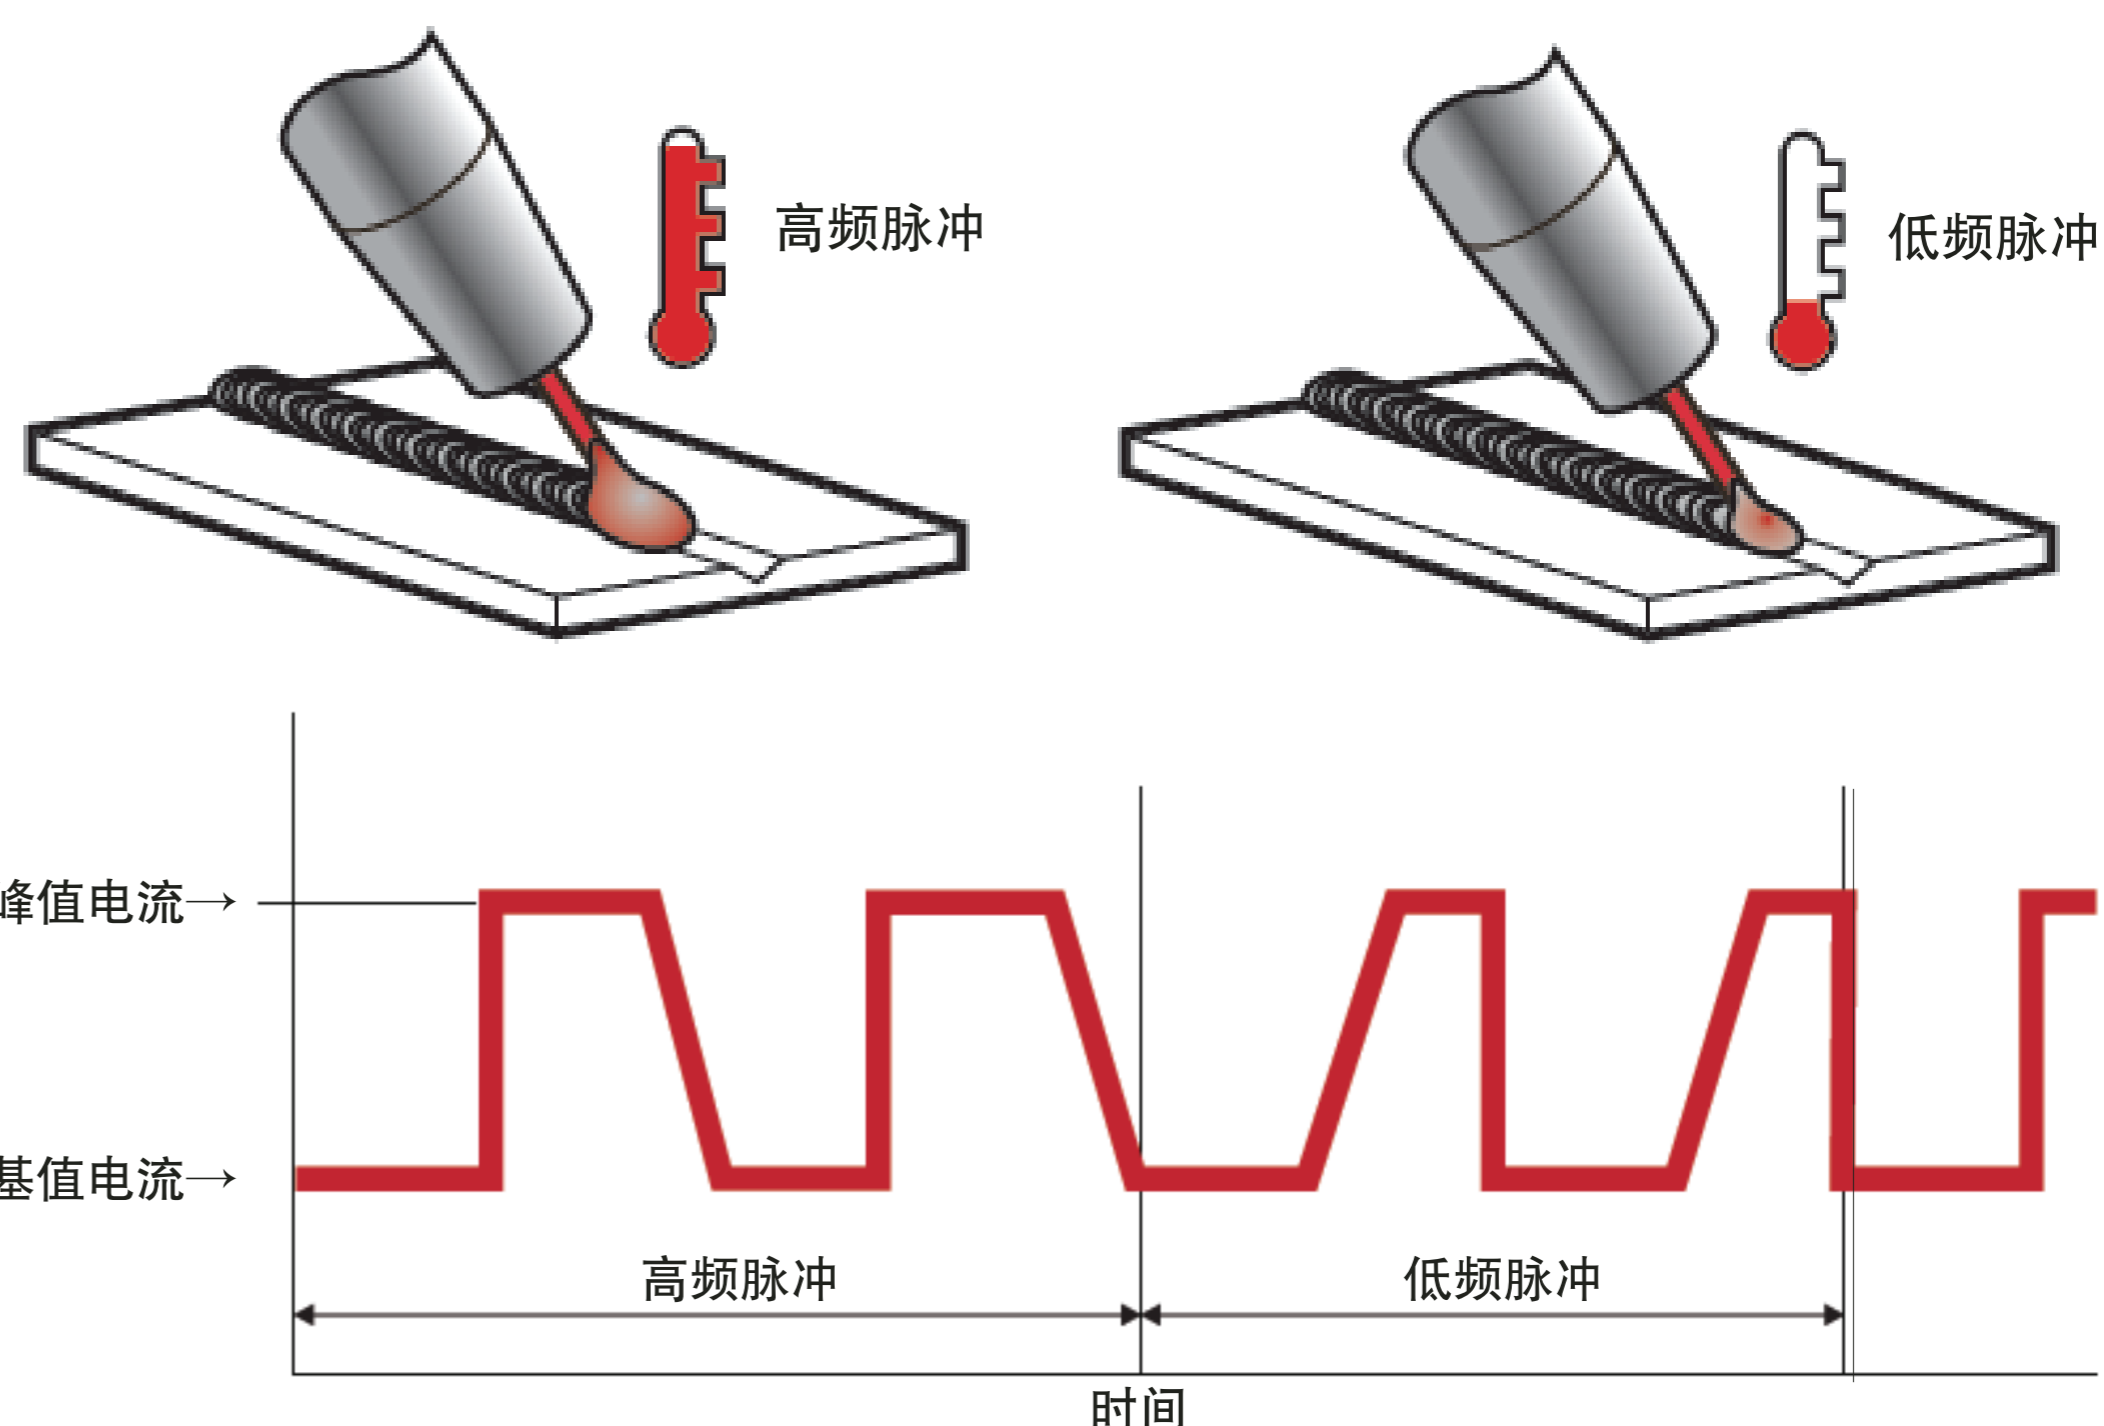

### 设备：

